



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



No: Dz2021200344

中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称: 海湾安全技术有限公司

产品型号名称: GST-FH-N3200G 型防火门监控器

检 验 类 别: 型 式 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 1 页

产品名称	防火门监控器	型 号	GST-FH-N3200G		
委托单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式检验		
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 1 月		
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 2 月 25 日		
样品数量	2 套	检验日期	自 2021 年 3 月 2 日 至 2021 年 5 月 19 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 29364-2012《防火门监控器》 GB 12978-2003《消防电子产品检验规则》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 29364-2012《防火门监控器》要求。 其中，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验经改进样品后合格。 以下空白。				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

王松明

审核:

谢峰

编制:

邵方明

签发日期:



2021 年 6 月 7 日


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 2 页

委托单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产品照片

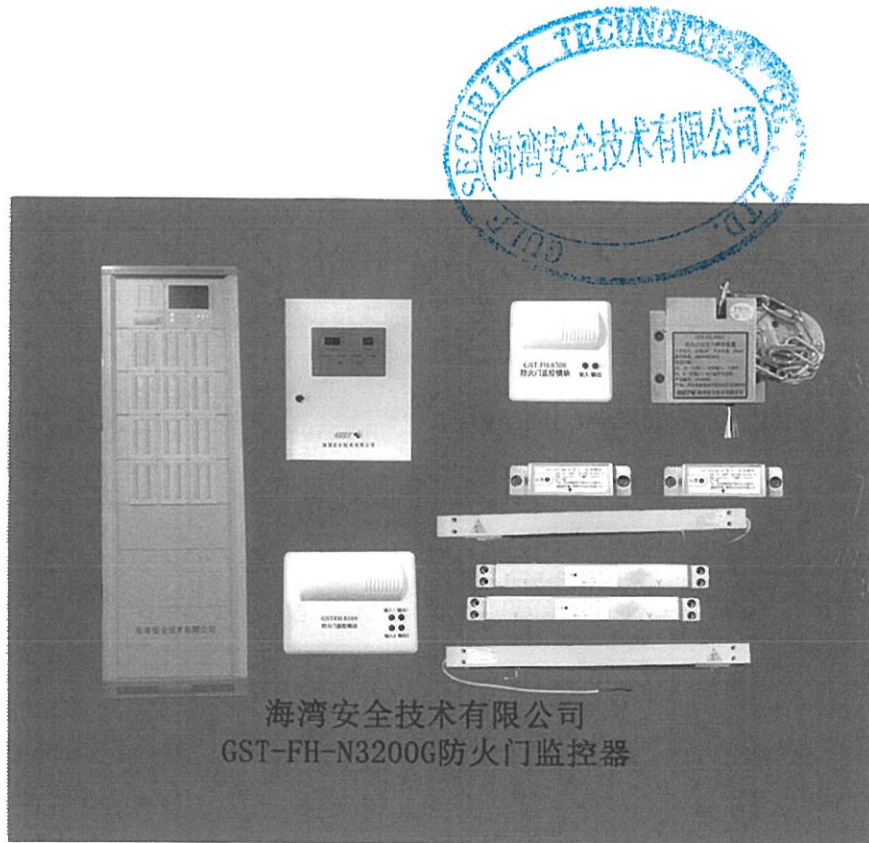

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 4 页

产品描述:

GST-FH-N3200G 型防火门监控器:

1. 由主机、GST-DY-100A 型电源箱和 GST-FH-8308 型、GST-FH-8309 型、GST-FH-MC01 型、GST-FH-MC02 型、GST-FH-MC01 (Ex) 型、GST-FH-MC02 (Ex) 型、GST-FH-DS01 型模块组成;
2. 主机外形尺寸为 550mm×460mm×1715mm, 电源箱外形尺寸为 310mm×115mm×400mm;
3. 主机外壳材质为金属, 电源箱外壳材质为金属;
4. 采用液晶显示器和指示灯显示信息。



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：GST-FH-N3200G

№：Dz2021200344
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 29364-2012 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观检查	4.1	1#、2#试样满足标准要求。	合 格	/
2	主要部件检查	4.2	1#、2#试样满足标准要求。	合 格	/
3	基本功能试验	5.2	1#、2#试样功能正常。	合 格	/
4	自检功能试验	5.3	1#、2#试样功能正常。	合 格	/
5	备用电源功能试验	5.4	1#、2#试样功能正常。	合 格	/
6	故障报警功能试验	5.5	1#、2#试样功能正常。	合 格	/
7	绝缘电阻试验	5.6	1#试样有绝缘要求的外部 带电端子与机壳间的绝缘 电阻值：大于 1000 MΩ； 电源插头与机壳间的绝缘 电阻值：大于 1000 MΩ。	合 格	/
8	电气强度试验	5.7	1#试样功能正常。	合 格	/
9	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.8	1#试样功能正常。	合 格	/
10	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.9	试验期间，1#试样发出故 障信号。	不合格	/
			1' # ° 试样功能正常。	合 格	经补做
11	静电放电抗扰度试 验	5.10	2#试样功能正常。	合 格	/
12	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.11	2#试样功能正常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：GST-FH-N3200G

No：Dz2021200344
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 29364-2012 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.12	2#试样功能正常。	合 格	/
14	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.13	1#试样功能正常。	合 格	/
15	电源瞬变试验	5.14	2#试样功能正常。	合 格	/
16	低温（运行）试验	5.15	1' #试样功能正常。	合 格	/
17	恒定湿热（运行）试验	5.16	2#试样功能正常。	合 格	/
18	振动（正弦）（运行）试验	5.17	1' #试样功能正常。	合 格	/
19	振动（正弦）（耐久）试验	5.18	1' #试样功能正常。	合 格	/
20	碰撞试验	5.19	2#试样功能正常。	合 格	/

°经企业对 1#试样进行改进，试样编号改为 1' #。
以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 7 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图:

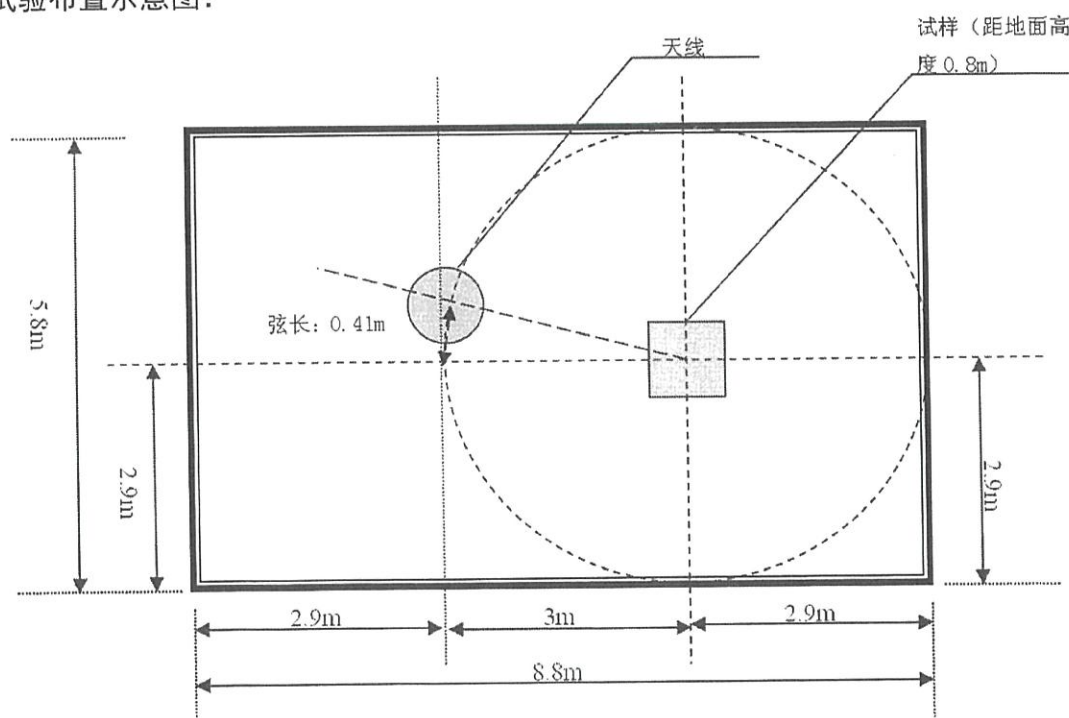

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 8 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图:

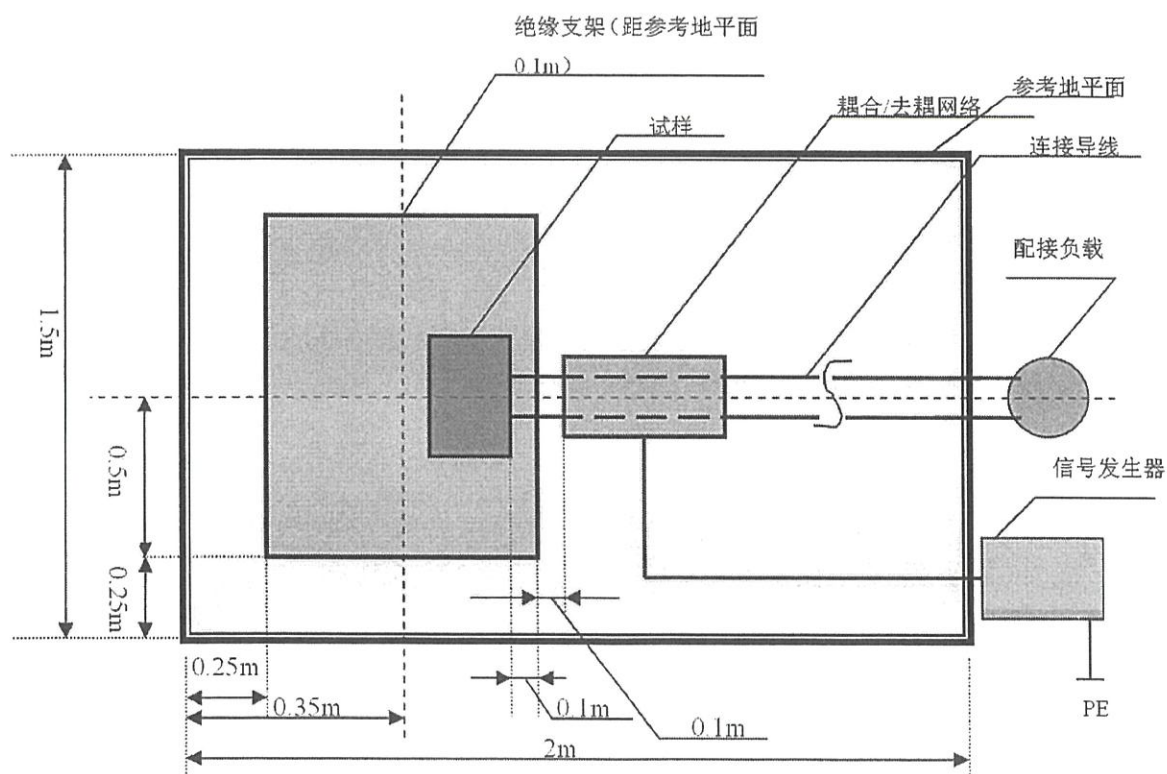

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

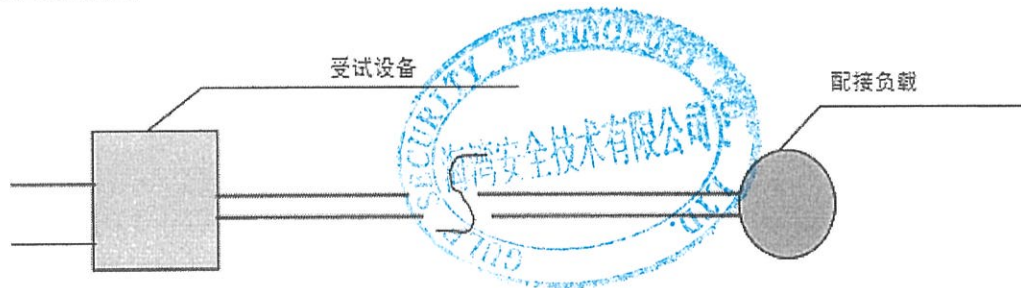

4) 试验布置示意图:

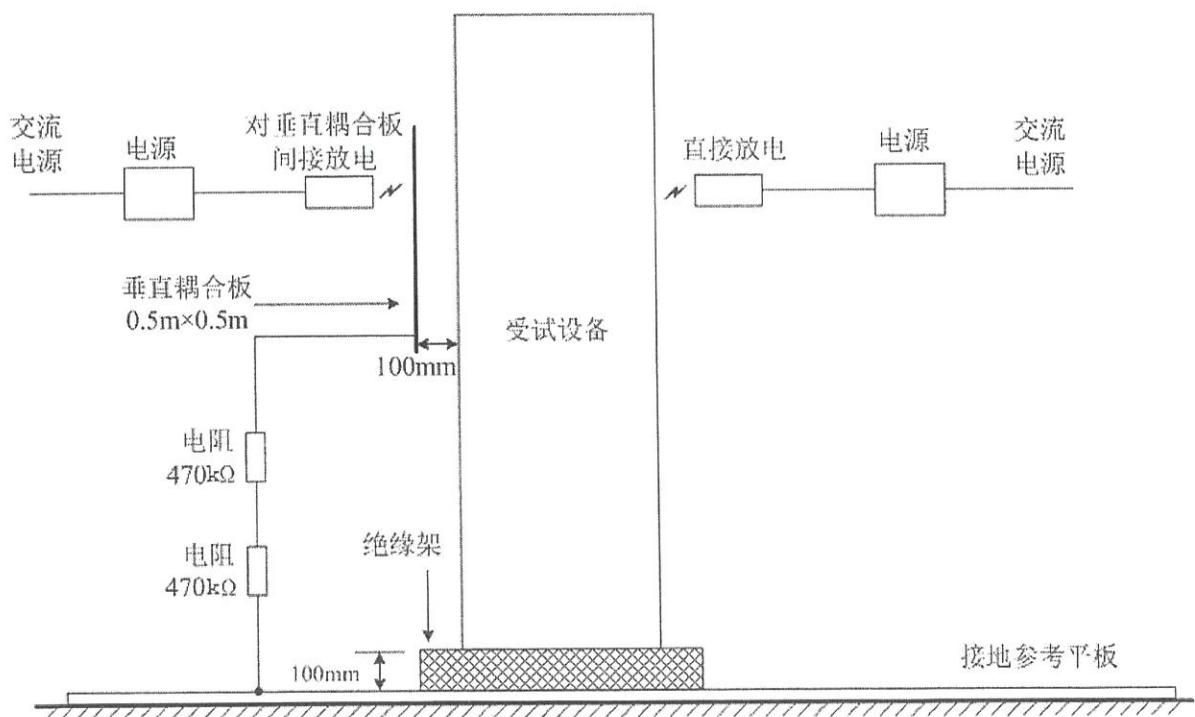

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200344

共 11 页 第 10 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图:

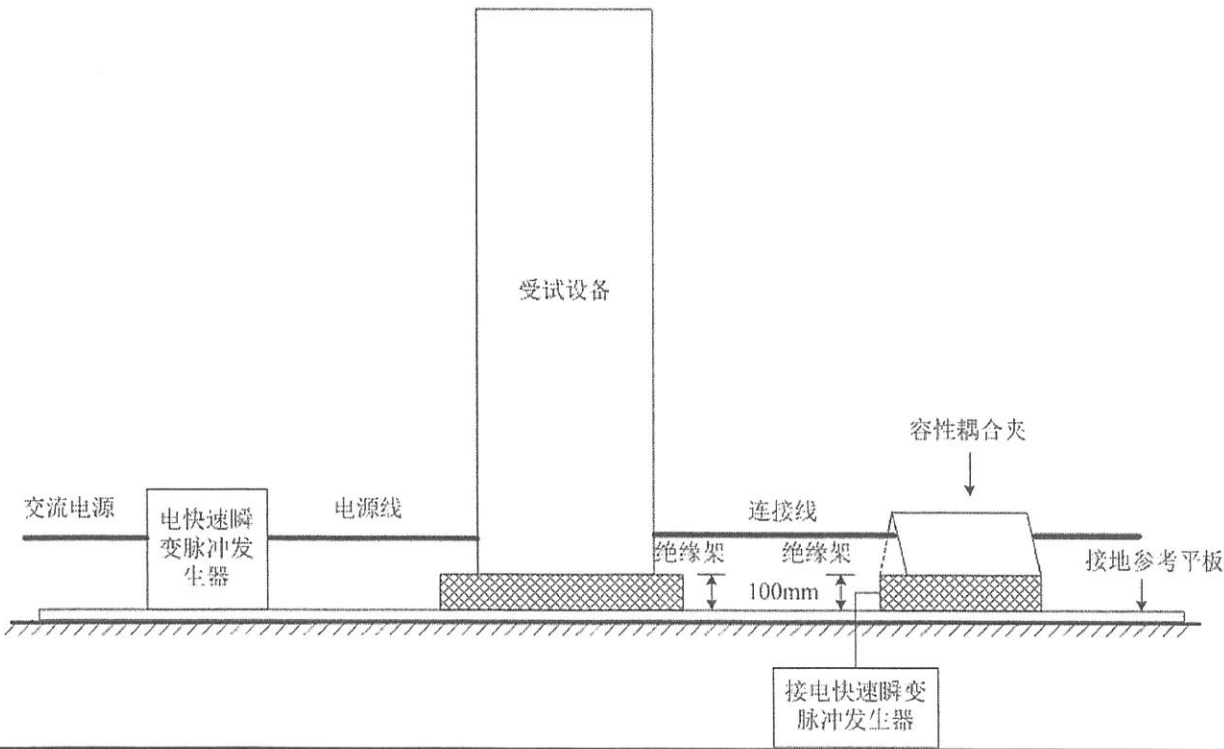

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No：Dz2021200344

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

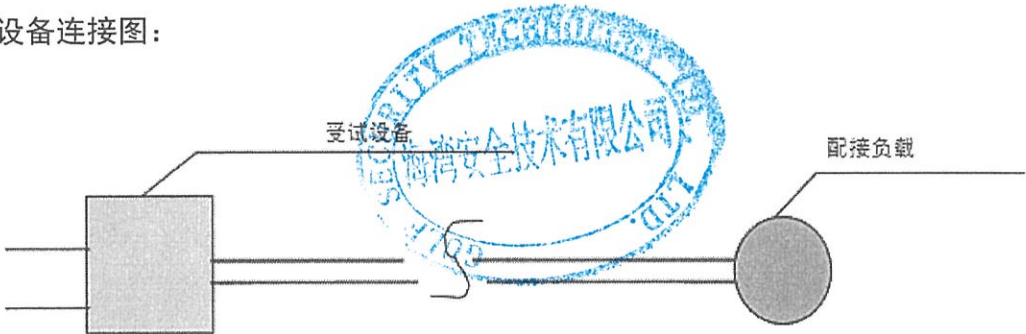

4) 试验布置示意图：

